





К 5 Compact

Высокая производительность, мощное давление, надежность (благодаря алюминиевой помпе) - все это эффективно считается в модели Kärcher K 5 Compact с очень компактными габаритами. Компактная мойка высокого давления К 5 Compact легко транспортировать и хранить, она идеально подходит для периодического использования при работе с умеренной грязью. Производительность 40 м² / ч.



1 Концепция хранения шлангов

- Шланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.

2 Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность

- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.

3 Телескопическая ручка


- Алюминиевая телескопическая ручка может быть выдвинута для транспортировки и убрана для хранения.

4 Хранение аксессуаров на аппарате

- Удобное и компактное хранение аксессуаров.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

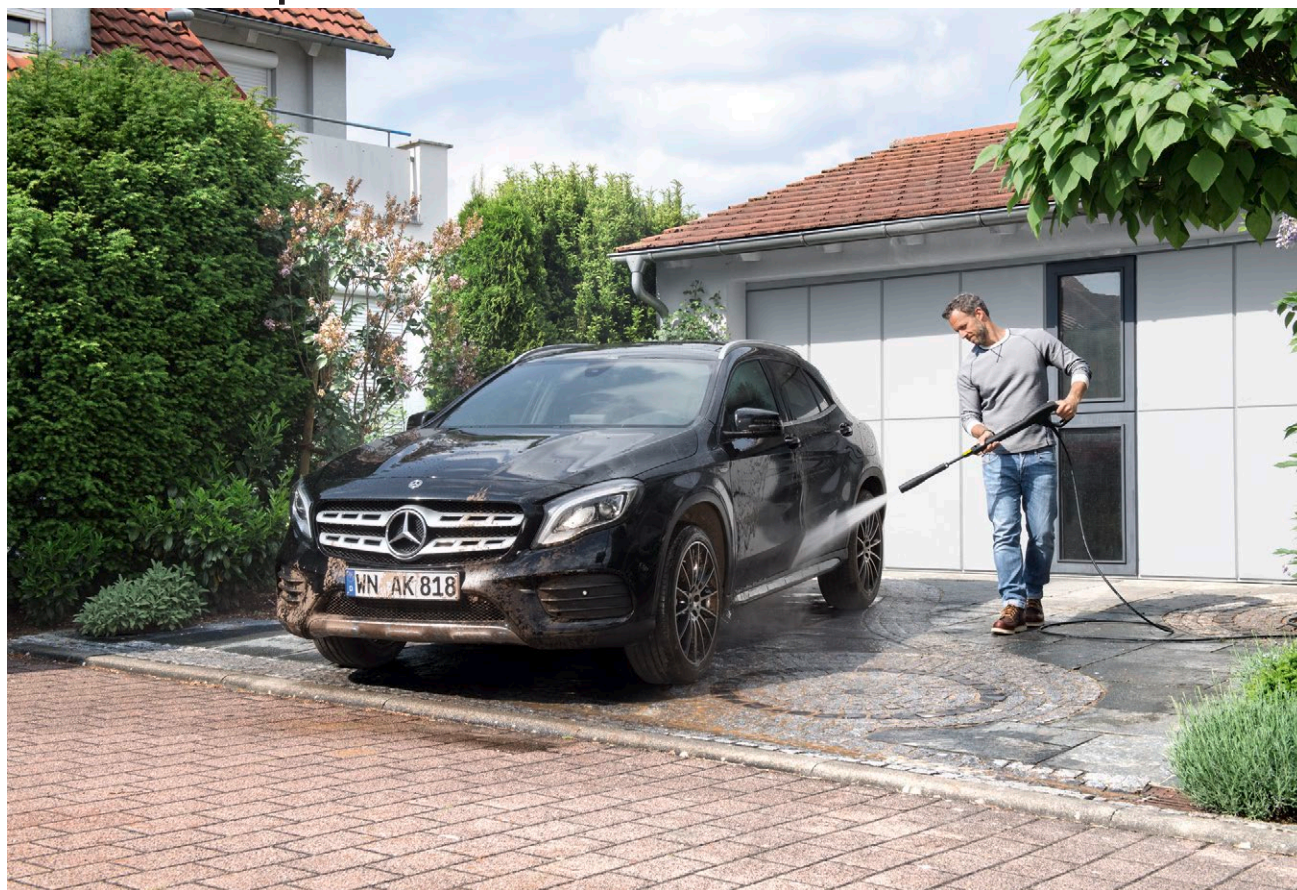

K 5 Compact

- Система быстрого подключения Quick Connect
- Встроенный забор моющего средства.

Технические характеристики

Артикул	1.630-750.0	
Штрих-код (EAN)	4054278498041	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 14,5 / 2 – макс. 14,5
Производительность	л/ч	макс. 500
Макс. температура на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Вес без аксессуаров	кг	12
Габариты (Д x Ш x В)	мм	354 x 308 x 520
Источник питания	В / Гц	230 / 50

Комплектация

Пистолет высокого давления	G 180 Q	Резиновая лента для крепления шланга высокого давления	■
Струйная трубка Vario Power	■		
Грязевая фреза	■		
Шланг высокого давления м	8		
Система Quick Connect на аппарате	■		
Подача моющего средства через	Всасывающий шланг		
Всасывание воды	■		
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■		
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■		
Телескопическая ручка	■		
Мотор с водяным охлаждением	■		

■ Включено в комплект поставки

K 5 Compact 1.630-750.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Струйные трубки									
VPS Middle verpackt	1	2.642-725.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.642-728.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	3	2.642-706.0						Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	5	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	6	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)	7	2.643-239.0						Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	8	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Пистолеты									
Пистолет G 160 Q	9	2.642-889.0						Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Очистка поверхностей									
T 7 Plus T-Racer	10	2.644-074.0						Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг.	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer	11	2.644-084.0						Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	12	2.644-123.0						Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономия при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	13	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
	14	2.643-214.0							<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	15	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

K 5 Compact 1.630-750.0

KÄRCHER


		Артикул				Цена	Описание	
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	16	2.643-251.0						<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	17	2.643-252.0					Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	18	2.643-338.0						<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки								
Щетка Power Brush WB 150	19	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	20	2.644-060.0					Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0					Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 °С.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	22	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	23	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	24	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	25	6.903-276.0					Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect								
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	26	2.643-585.0						<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	27	2.641-721.0					Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 - K7)	28	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	29	2.641-709.0						<input type="checkbox"/>
Для промывки труб								
Комплект для прочистки труб PC 20	30	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	31	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 Compact 1.630-750.0

KÄRCHER


	Артикул	Цена	Описание	
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	32 2.637-729.0		Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка				
Пенная насадка FJ 6	33 2.643-147.0		Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	34 2.643-143.0		Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	35 2.643-144.0		Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
	36 2.643-142.0		Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	37 2.643-145.0			<input type="checkbox"/>
Другое				
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	38 2.643-100.0		Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	39 2.638-792.0		Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	40 2.640-733.0		Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	41 4.730-059.0		Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	42 2.640-729.0		Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	43 2.641-630.0		Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг ecologic	44 2.642-743.0		Всасывающий шланг серии ecologic, подходящий к любым аппаратам классов К 3 – К 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 Compact 1.630-750.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов								
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						<input type="checkbox"/>
Шланги								
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0					Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива								
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары