

GinZZU™
WWW.GINZZU.COM

GZ-507

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



GPS / GSM



Смарт ЧАСЫ

M340_008

Содержание

1. Основные функции устройства	1
2. Устройство часов	2
3. Подготовка к использованию	2
4. Условные обозначения экрана часов	3
5. Установка мобильного приложения	4
5.1 Использование приложения	5
5.1.1 Регистрация в приложении	5
5.1.2 Основные функции приложения	6
6. Технические характеристики	8
7. Транспортировка и хранение	9
8. Утилизация	9

1. Основные функции устройства

- Геолокация GPS+LBS+WiFi
- Телефонная книга
- Голосовой чат
- Поиск друзей
- Функция обратной связи
- Шагомер
- Контроль качества сна
- Будильник
- Установка геозон
- Кнопка «СОС» вызова
- Сигнал при малом заряде батареи
- Дистанционное выключение
- Фонарик
- Камера
- Игра - быстрое обучение
- Интуитивно понятный интерфейс

2. Устройство часов



При нажатии на символ погоды, будет показан город и температура.
Фонарик. Двойное нажатие на кнопку вкл - включит фонарик, одинарное выключит.

3. Подготовка к использованию



Для устройства необходимо использовать сим-карту формата «Nano-SIM», поддерживающую сеть GSM. Часы при установке сим-карты должны быть выключены. На сим-карте должна быть подключена функция пакетной передачи данных -GPRS, а оператор должен поддерживать работу в 2G сетях. Должна быть поддержка входящих\исходящих звонков и SMS. Установите приложение «Setracker» из «Play Market» или «App Store» на свой телефон. Произведите регистрацию вашего устройства в приложении «Setracker», следуя подсказкам в приложении. Для регистрации необходимо будет ввести «Reg Code», который находится на задней крышке устройства, как указано на рисунке.

4. Условные обозначения экрана часов

Основной дисплей: от левого верхнего края дисплея: GSM-сигнал, передача данных GPRS, определение местоположения (спутники, Wi-Fi), заряд батареи.

Обозначение времени (24-часовой режим), число\месяц, обозначение дня недели.

Отметка сердечком о хорошем поведении, погода. Быстрый старт: проведите пальцем по экрану, чтобы попасть в основное меню устройства.

Камера: Служит для получения фотографий.

Телефонная книга: через приложение (меню настройки->доверенные номера)- можно задать до 10 номеров в телефонную книгу. Номера можно удалять и заменять.



Сообщения: Можно обмениваться голосовыми сообщениями, из приложения (меню Сообщения), с устройства (меню Чат). Текстовые сообщения можно отсылать только из приложения на устройство.

Инструменты: Фонарик, альбом, выключение часов, яркость, темы (возможно установить один из двух стилей).

Учебное время: Во время уроков функции часов отключаются, затем все восстанавливается. Время занятий устанавливается из приложения. аналогично часам.

5. Установка мобильного приложения

Используя своё устройство, зайдите в Play Market (для Android) или в Apple Store (для устройств на базе iOS). Далее, в строке поиска введите "SeTracker". Скачайте и запустите приложение SeTracker. Или используйте QR код:



Основные требования

1. Необходимым условием для работоспособности программы является наличие интернета. Ваш телефон или планшет должны иметь выход в интернет посредством Wi-Fi сети или высокоскоростного соединения (не ниже 3G).
2. Убедитесь, что на подготовленной для GPS-часов сим-карте подключена услуга передачи данных и пакет с интернетом (в соответствии с условиями тарифа оператора связи). Обращаем внимание на важность стабильного подключения, так как GPS-часы постоянно «держат связь» с сервером и вашим устройством, синхронизируя данные о местоположении ребенка.
3. Приложение «SeTracker» предъявляет низкие требования к аппаратной части и программной части. Для работы с системой будет вполне достаточно смартфона или планшета на базе Android или iOS.

ВАЖНО!

В данном устройстве необходимо использовать сим-карты операторов, поддерживающих сеть 2G. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАРИФЫ: МЕГАФОН - «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО S», БИЛАЙН - «ВСЕ ЗА 300», МТС - «СУПЕР МТС +ОПЦИЯ БИТ». Сим-карты TELE2 Москва и Санкт Петербург, YOTA, МТС SMART не подходят. Необходимо, чтобы перед первым использованием PIN-код на сим-карте отсутствовал, а интернет был активирован и оплачен. На сим-кар-тах МТС отключите услугу «МТС-ИНФО».

5.1 Использование приложения


5.1.1 Регистрация в приложении

Запустите приложение.

Выберите язык: **РУССКИЙ**.

Выберите площадь приема: **ЕВРОПА И АФРИКА**.

Нажмите **"РЕГИСТРАЦИЯ"**.



В появившейся форме введите:


ID regis_code - уникальный ID номер ваших часов, он находится на задней части часов (на крышке) и имеет вид, как на примере: «ID 1234567890».

Аккаунт- ваш уникальный логин в системе, может состоять из 4-16 символов. Логин - имя устройства, которое будет отображаться в вашей программе.

Телефон - телефонный номер сим-карты, которая установлена в смартфоне (обычно телефон родителя).

Пароль - пароль от 6 до 12 символов.


Повтор пароля - введите ваш пароль повторно.



После регистрации экаунта, привяжите к нему часы при помощи регистрационного кода.

Внимание: Регистрационный код - 15 цифер, не совпадает с кодом IMEI.


Если ввод данных сделан верно, после нажатия на кнопку "OK" Вы увидите интерфейс программы, что будет означать успешную регистрации.




5.1.2 Основные функции приложения

Интерфейс «SeTracker»


«Где ребенок» - В правой части экрана при нажатии на пункт меню «Где ребенок» отобразится карта местности, на которой будет показано точное местоположение часов с GPS в данный момент времени. Также будут указаны: логин устройства, уровень заряда GPS-часов и время последней синхронизации с часами.



Голосовые сообщения - возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS-часы. Ребенок, в свою очередь, имеет возможность не только прослушать сообщение, но и отправить ответное сообщение. Сообщения передаются посредством Интернета.




Здоровье - функция «здоровье» показывает время прогулки, количество шагов, количество затраченных калорий, режим сна. Данные сохраняются в журнал.

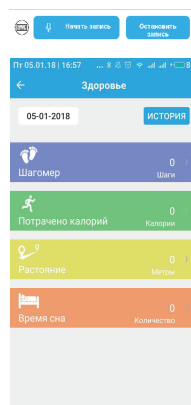

Настройки - основные настройки приложения.

Среди них: SOS-номер (функция экстренной отправки уведомления на заданный номер при нажатии одной кнопки); Кнопки быстрого вызова (две кнопки для быстрого дозвона); Удалённое редактирование телефонной книги GPS-часов; Включение/выключение GPS-часов; Установка геозоны и времени; Возможность задать номер для получения уведомлений о выключении часов, о слабом заряде батареи, время занятий (не беспокоить) и другое.

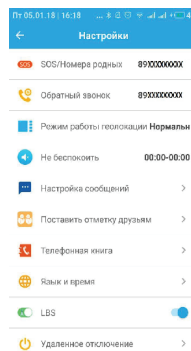

ГЕОЗОНЫ - задаётся геоцена (окружность), при выходе из которой часы с GPS отправят вам уведомление. (Часы посылают уведомление в GPS режиме, в LBS - уведомление не посылается.)

НАГРАДЫ - графические значки для поощрения ребенка за хорошее поведение.

СООБЩЕНИЯ - уведомления о событиях.

БУДИЛЬНИК - возможность удаленно завести будильник для ребенка.

НАЙТИ ЧАСЫ - функция поиска часов, при активации которой часы издадут звуковой сигнал для обнаружения.




ОТЧЕТЫ - журнал записи маршрутов ребенка по датам и времени с возможностью выбора и воспроизведения.

УДАЛЕННАЯ КАМЕРА - служит для получения фотографий через камеру часов. Нажмите на картинки для их увеличения. Можно поворачивать фотографии на 90 градусов и смотреть дату и время их получения.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Если часы при первой инициализации не могут соединиться с сервером, они не подключились к приложению. Нужно проверить следующее:

1. Убедитесь, что SIM карта поддерживает GSM сеть .
2. Убедитесь, что у Вашей SIM карты включена функция GPRS.
3. Убедитесь в правильности ID Ваших часов, для чего пошлите на часы SMS "pw,123456,ts#". В ответной SMS будет содержаться номер ID часов.
4. Возможно две причины отказа в регистрации: а) ID не существует или уже зарегистрирован - обратитесь к агенту за помощью. б) учетная запись уже зарегистрирована, зарегистрируйте другую учетную запись.



6. Технические характеристики

Размеры	50 x 40 x 15 мм
Экран	1,44" IPS сенсорный
Частота	GSM 900/1800
SIM-карта	Нано-SIM
Трекер	GPS / LBS / Wi-Fi
Емкость батареи	400 мАч
Время работы в режиме ожидания	до 3 дней (при режиме геолокации 1 раз в час)
Время работы в режиме разговора	2 ч.
Поддержка ОС	iOS 7.0 и выше; Android 4.4.2 и выше
Водонепроницаемость	Устойчивы к воздействию влаги: капли воды/брызги
Другие функции	Встроенный динамик Микрофон Фонарик Камера

7. Транспортировка и хранение

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

8. Утилизация

Утилизация устройств, потерявших потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Подробную информацию о сертификате на данное устройство смотри на www.ginzzu.com

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-СН.АЛ16.В.79961

Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс». РФ, 121170, г. Москва,

Кутузовский пр., д. 36, стр. 3. Соответствует требованиям: ТР ТС

020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Срок действия: с **07.07.2017** по **06.07.2022**

S25

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолоджи
Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард роад
160-174, ЮКсю билдинг 803.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года. M9

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина, д.19, стр.3



Дата производства:

смотри расшифровку серийного номера устройства на www.ginzzu.com/date



Ginzzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.