



**SJ6 LEGEND** SERIES

**SJ6 LEGEND** REIHE | СЕРИЯ **SJ6 LEGEND** | **SJ6 LEGEND**系列相機

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Камеры серии SJ6 LEGEND были разработаны для потребности и тенденций рынка. Они имеют целый ряд функций, включая цифровой HD видео и аудиозапись, фото съемку. Съемная батарея, водостойкий корпус и все вспомогательное оборудование, делают камеры серии SJ6 LEGEND идеально подходящими для использования их во время активностей на открытом воздухе, передвижении на мотоцикле или в виде автомобильного видеорегистратора, что позволяет снимать в любое время и в любом месте.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием.



## Правила техники безопасности

1. Это высокоточный продукт, не ронять и не разбивать.
  2. Не подвергайте камеру воздействию сильных магнитных объектов, таких как магниты или электрических двигателей. Избегайте воздействия на изделие сильных радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать поломку устройства или его компонентов.
  3. Не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
  4. Пожалуйста, используйте оригинальные MicroSD карты. При использовании неоригинальных MicroSD карт, корректность работы не гарантируется.
  5. Не оставляйте карты MicroSD вблизи сильных магнитных объектов, чтобы избежать потери данных.
  6. В случае перегрева, дыма или неприятного запаха в процессе зарядки, немедленно отключите устройство, чтобы предотвратить опасность возгорания.
  7. Во время зарядки, держите продукт вне досягаемости. Кабель питания может привести к случайному удушению или поражению электрическим током.
  8. Держите устройство в прохладном, сухом и защищенном от пыли месте.
- Пожалуйста, не выбрасывайте изделие или его аккумулятор в мусор, найти определенное место для сдачи на переработку.




## Характеристики


<b>Чипсет</b>	<b>SJ6 LEGEND</b>
<b>Экран</b>	Novatek 96660
<b>Камера</b>	назад LCD 2.0" Сенсорный экран/ Фронт LCD 0.96"
<b>Линза</b>	Panasonic MN341 20PA
	166° A+ HD широкоугольная
<b>Язык</b>	Английский   Французский   Немецкий   Испанский   Итальянский   Португальский   Упрощенный Китайский   Японский   Традиционный Китайский   Русский   Корейский   Польский   Чешский   Словацкий   Венгерский   Датский
<b>Формат видео</b>	MOV   MP4
<b>Разрешение видео</b>	4K (2880x2160) 24 кадров в секунду Интерполированное 2K (2560x1440) 30 кадров в секунду 1080P (1920x1080) 60/30 кадров в секунду 1080P (1440*1080) 30 кадров 4:3 1080P (1920*1080) 30 кадров Super 720P (1280x720) 120/60/30 кадров VGA (640x480) 240 кадров в секунду
<b>Поле зрения</b>	Широкое / средний / Узкое
<b>Формат сжатия видео</b>	H.264

	<b>SJ6 LEGEND</b>
<b>Формат изображения</b>	JPG
<b>Разрешение</b>	16 MP   14 MP   12 MP   10 MP   8 MP   5 MP   3 MP   2 MHD   1.3 MP   VGA
<b>изображения</b>	Micro SD до 32 Гб, на выбор модели до 64 Гб и 128 Гб
<b>Память</b>	50Hz   60Hz
<b>Частота</b>	USB 2.0   HDMI   Wi-fi
<b>Соединения</b>	5V1A
<b>Источник питания</b>	1000 мАч съемный
<b>Аккумулятор</b>	80 минут (Wi-fi включен) – 110 минут (Wi-fi выключен)
<b>Автономность</b>	3 Часа
<b>Время зарядки</b>	Да
<b>Wi-fi</b>	Да
<b>Гироскоп с защитой от сотрясений</b>	Да
<b>Операционная система</b>	Windows XP (пакет обновления 2) или выше   Mac OS x 10.4.11 или выше
<b>Размеры</b>	60 x 41 x 30 mm
<b>Вес</b>	82.7 грамм

## Картинки (передняя)

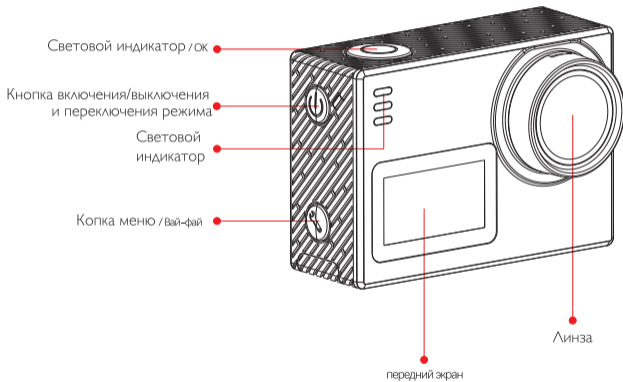

## Картинки

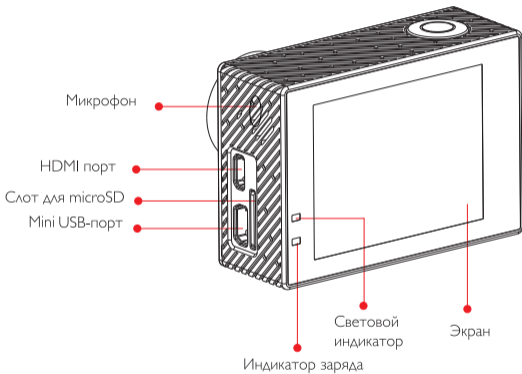

Водонепроницаемый корпус


Замок

Затвор /ок






Кнопка включения/выключения  
и переключения режима

Кнопка прокрутки / Вай-фай

Линза

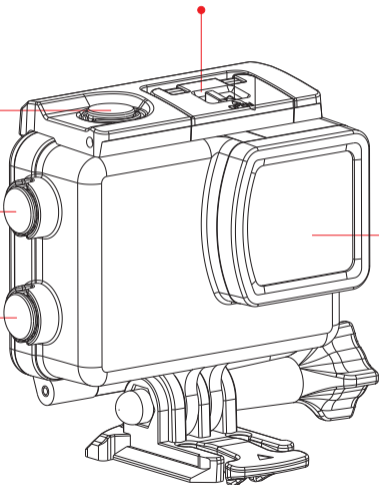

## Аксессуары





## Комплект поставки

## SJ6 LEGEND

Водонепроницаемый чехол	Да
рамка	Да
360 ° дуги кронштейн	Да
360 ° параллельно кронштейн	Да
Изогнутые, Плоский Mount	Да
Поддержка Переключатель 1	Да
Поддержка Переключатель 2	Да
Поддержка Переключатель 3	Да
стенд велосипедов	Да
адаптер	Да
неподвижное основание	Да
Водонепроницаемый корпус с сенсорным дверь	Да
Провода данных	Да
Стикер 3М	Да
Влажные салфетки	Да
наклейка	Да
крышка объектива	Да

## **Инструкция пользователя**

### **1. Установка карты microSD**

Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных MicroSD карт, корректность работы не гарантируется.

### **2. Установка и удаление батареи**

- А. Нажмите на вкладку крышку батарейного отсека, чтобы открыть его.
- Б. Установите аккумулятор согласно символам +/- и направлением стрелок.
- В. Индикатор заряда аккумулятора: пожалуйста, обратитесь к изображению.
- Г. Извлечение аккумулятора: откройте крышку аккумулятора для извлечения.

### **3. Зарядка**

- А. Зарядка может быть осуществлена путем подключения камеры к компьютеру с помощью адаптера питания или через автомобильное зарядное устройство.
  - Б. Камеры серии SJ6 LEGEND могут записывать видео во время зарядки (выберите режим автомобиля в меню).
- Зарядка камер серии SJ6 LEGEND камер может быть выполнена, даже если устройство выключено.

### **4. Включение/выключение камеры**


- А. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 3-5 секунд.

### **5. Режим автомобильная камера**

- А. Перейдите в меню видео и выберите "Режим" автомобилей.
- Б. Камера автоматически включится, во время старта автомобиля, в случае, если он подключен к автомобильному зарядному устройству.

### **6. Режим записи видео**


Переключите в режим записи и появится значок в верхнем левом углу экрана. начать запись, а значок в верхнем левом углу начнет мигать. Нажмите «ОК» снова, если вы хотите, чтобы остановить и значок исчезнет.

Переключение режима записи и отображение  иконки индикатора времени записи в левом верхнем углу экрана. Нажмите ОК для начала записи и в левом верхнем углу отобразится значок Камеры и начало отсчёта 000000. Нажмите ОК повторно для остановки записи.

## 7. Режим фотосъёмки

Переключитесь в режим режим фотосъёмки. хм  конка в верхнем левом углу экрана и камера отобразит режим фотосъёмки. Нажмите ОК для снимка.

## 8. Файловое хранилище и медиа воспроизведение

С помощью USB-кабеля или кард-ридера для передачи файлов с камеры на компьютер.  
Б Включите камеру и нажмите  иконку для воспроизведения файла.

## 9. Wi-fi подключение: модели SJ6 LEGEND

Этот продукт может быть подключен к мобильному телефону (Android или iOS). Следуйте шагам ниже:

- А. Установить приложение SJCAM Zone на ваш мобильный телефон или планшет. Используйте Google Play для устройств Android или App Store для устройств Apple.
- Б. После включения питания, скользить вниз по экрану, значок Wi-fi отобразится на экране.
- С. Включите Wi-fi на мобильном устройстве, найдите устройство WIFI SJ6 LEGEND и подключитесь к нему. Начальный пароль 12345678.
- Г. Когда Wi-Fi подключен, «Wi-fi соединение готово» отобразится на экране.
- Е. Видео и изображения будут отображаться напрямую в смартфон или планшет.

Спецификации могут быть изменены из-за модернизации или обновления. Обратите внимание на фактический продукт как стандарт формы.



For iOS



For Android



**Scan and download the APP**

Scannen und APP herunterladen | Найдите и установите приложение

Official website: [www.sjcamHD.com](http://www.sjcamHD.com) | Support: [support@sjcamHD.com](mailto:support@sjcamHD.com)

For latest detailed manual, please check: <http://sjcamhd.com/manual>

V1.1